




PATRYK-2


SADZARKA KARUZELOWA
REVOLVING PLANTER
KREISELPFLANZMASCHINEN
КАРУСЕЛЬНАЯ ПОСАДОЧНАЯ МАШИНА

WEREMCZUK
AGROMACHINES

 Sadzarka karuzelowa PATRYK-2 to **nowoczesna, wysokiej jakości** sadzarka do rozsady warzyw, truskawek, tytoniu i kwiatów z multiplatów. Mocna i wytrzymała budowa, szeroki zakres regulacji **przystosowana do pracy w różnych warunkach glebowych.**

 PATRYK-2 carousel seedling transplanter is a **modern high-quality machine** designed for planting the seedlings of vegetables, strawberries, tobacco and flowers from multiplates (seedling pallets). **Robust construction of the transplanters and wide adjustment range makes them suitable for various soil conditions.** It is suitable to work in different soil condition.

 Kreiseipflanzenmaschine PATRYK-2 ist eine **moderne, hochqualitative Pflanzmaschine** für Auspflanzen von Gemüse, Erdbeeren, Tabak und Blumen aus Multiplatten. Feste und stabile Konstruktion, breiter Regulierungsbereich, **geeignet für verschiedene Bodenbedingungen.**

 Карусельная посадочная машина PATRYK-2 это **современная, высокого качества машина** для рассады овощей, клубники, табака и цветов с кассет. Крепкая и прочная конструкция, широкий диапазон настройки, **приспособлена к работе в разных почвенных условиях.**

WEREMCZUK AGROMACHINES



DANE TECHNICZNE

TECHNICAL DATA

TECHNISCHE DATEN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Liczba sekcji w zestawie:
od 2, 3, 4

Number of sections in the set:
2, 3, 4 (according to order)

Zahl der Sektionen im Satz:
ab 2,3,4

Каличество секции в комплекте:
2, 3, 4 (по заказу)

Rozstaw rzędów: 50-90 cm - standard
30-50 cm - wykonanie specjalne
(wąskie rzędy)

Spacing of rows: 50-90 cm - standard
version, 30-50 cm - special model
(narrow rows)

Reihenabstand: 50-90cm in der
Standardversion, 30-50cm in der
Spezialversion (enge Reihen)

Расстановка рядов: 50-90 см -
стандарт, 30-50 см - специальная
модель (узкие ряды)

Odległość sadzonek w rzędzie:
regulowana od 11cm do 65cm

Distance between seedlings in the
row: regulated from 11cm to 65cm

Abstand der Saatzpflanzen in der
Reihe: regulierbar im Bereich 11-65cm

Расстояние саженцев в ряду:
регулируется от 11см до 65см

Głębokość sadzenia: regulowana
płynnie max. do 12 cm

Planting depth:
max. to 12 cm

Pflanztiefe: stufenlose
Regulierung, max. bis 12cm

Глубина сажания: плавно
регулируется макс. до 12 см

Wielkość multiplatów: standardowo
2,5cm x 2,5cm do 4,5cm x 4,5cm
6 cm x 6 cm - opcja

Multiplates size: standard
2,5cm x 2,5cm to 4,5cm x 4,5cm
6 cm x 6 cm - option

Größe der Multiplatten: 2,5cm x
2,5cm bis 4,5cm x 4,5cm in der
Standardversion, 6cm x 6cm - Option

Размер кассет: стандарт
2,5см x 2,5см до 4,5см x 4,5см,
6см x 6см - опция

Liczba gniazd w tarczy karuzelowej: 6

Number of cavities in the carousel disk: 6

Zahl der Dosen in der Kreiseischeibe: 6

Число гнезд в карусельном диске: 6

Wydajność sadzenia:
do 3600 szt./godz. z jednej sekcji

Output: to 3600 seedlings/hour
from one section

Pflanzleistungsfähigkeit bis 3600
st/h aus einer Sektion

Производительность сажания:
до 3600 шт./час с одной секции

Napęd sekcji: od koła
napędowego sadzarki

Section drive:
from drive wheel

Sektionsantrieb: vom Antriebsrad
der Pflanzenmaschine

Привод секции:
от ведущего колеса машины

Współpraca z ciągnikiem:
2-sekcyjne min 22 kW (30 KM)
udźwieg 1300 kG
4-sekcyjne min 44 kW (60 KM)
udźwieg 1600 kG
dla sadzarek o wąskim rozstawie
min 52 kW (70 KM) udźwieg 2600kG


Requirements for the cooperating
tractor: 2-section planter min 22 kW
(30 HP), lifting capacity 1300kG
4-section planter min 44 kW (60 HP)
lifting capacity 1600 kG
narrow row planter min 52kW (70 HP)
lifting capacity 2600kG

Arbeit mit dem Schlepper:
2-Sektionsmaschine min. 22 kW
(30 KM) Tragfähigkeit 1300 kg
4-Sektionsmaschine min. 44 kW
(60 KM), Tragfähigkeit 1600 kg
Für Pflanzenmaschinen mit enger
Spurweite min. 52 kW (70 KM)
Tragfähigkeit 2600kG

Работа совместно с трактором:
2-секц. мин. 22 кВт (30 л.с.),
грузоподъемность 1300 кг,
4-секц. мин. 44 кВт (60 л.с.),
грузоподъемность 1600 кг, для машин
с узкой расстановкой мин. 52 кВт
(70 л.с.), грузоподъемность 2600 кг.

PRODUCENT / PRODUCER
HERSTELLER / ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
www.weremczukagro.pl

WEREMCZUK FMR SP.Z O.O.
NIEDRZWICA DUŻA 24-220, UL. BEŁŻYCKA 73, POLAND
TEL. +48 81 517 15 66, +48 81 517 15 77, +48 81 517 15 60

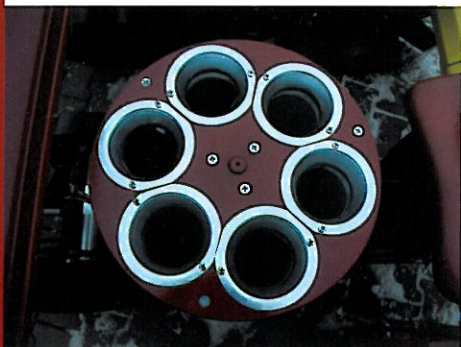

PATRYK-2



Wyposażenie sadzarki karuzelowej PATRYK-2

- łatwa regulacja rozstawów sadzenia, głębokości i siły docisku sadzonki
- gwarantowana stała głębokość sadzenia - niezależna praca każdej sekcji sadzącej
- specjalna „stopa” wzmocniona stalą nierdzewną zapobiegającą zalepianiu się sekcji ziemią
- solidna budowa dostosowana do pracy w różnych warunkach glebowych
- magazyny na sadzonki: poziome stoły lub pionowe wieszaki do wyboru
- znaczniki mechaniczne w sadzarkach 4 sekcyjnych



Standard equipment of planter PATRYK-2

- simple regulation of row spacing, planting depth and seedlings downforce
- guarantees constant planting depth - independent work of each planting section
- special “foot” reinforced with stainless steel, protects the coulter and planting mechanisms against clogging with soil
- solid construction adapted to work in various soil conditions
- the stores for seedlings: horizontal tables or vertical hangers for seedling - selected by the customer
- mechanic markers in 4-sections planters



Ausrüstung der Kreispflanzenmaschine PATRYK-2

- Einfache Regulierung des Pflanzenabstandes und der Tiefe und Kraft des Zudrückens der Saatpflanze
- garantierte, konstante Pflanzentiefe - unabhängige Arbeit jeder Sektion
- der spezielle „Fuß” befestigt mit rostfreiem Stahl verhütet Verkleben der Sektion
- solide Konstruktion geeignet für verschiedene Bodenbedingungen
- Lager für Saatpflanzen: horizontale Tische und vertikale Bügel zur Auswahl
- mechanische Markierung in 4-Sektion- Pflanzenmaschinen



Оборудование карусельной посадочной машины PATRYK-2

- легкая регулировка расстояний сажения, глубины и силы прижима саженца
- гарантированная постоянная глубина сажения - независимая работа каждой секции
- специальная «ножка», упрочнена нержавеющей сталью, предохраняющей от лепения земель
- прочная конструкция, приспособлена к работе в разных почвенных условиях
- контейнеры на саженцы: вертикальные подвески или горизонтальные столы, к выбору
- механические маркеры в 4-секционных машинах

KONTAKT – SPRZEDAŻ / CONTACT TO PURCHASE
KONTAKT & VERKAUF / КОНТАКТ - ПРОДАЖА

