

Стряхивающий и очищающий агрегат "MAJA Automatic LK"



Шейкер для фруктов MAJA AUTOMATIC LK - это машина, подключенная к трактору с помощью трехточечной навески. Плоды собирают, стряхивая их с деревьев. Плоды падают на экран над землей, который имеет функции гидравлического складывания и складывания. Затем фрукты переносятся на транспортер и затем направляются в камеру вакуумной очистки. Фрукты без примесей в конечном итоге попадают в ящики или коробки.

Машина оснащена поворотными колесами, приводимыми в действие гидравликой трактора, благодаря чему облегчается маневрирование, особенно на поворотных полосах. Машина была оснащена интуитивно понятными механизмами для регулирования работы различных компонентов, которые позволяют плавно изменять параметры и адаптироваться к изменяющимся факторам. Если выбран вариант уборки урожая, достаточно только 2 человека, чтобы управлять шейкером - трактористом и оператором механизма встряхивания.

Идеальное решение для сбора яблок

Агрегаты МАЈА отлично подходят для сбора яблок для промышленности. МАЈА AUTOMATIC модель LK станет очень хорошим решением для вашего сада.

Возможны три стандартные комплектации агрегата :

- Агрегат МАЈА Automatic LK , Z831 модель 4,0м. –без экрана. *
- Агрегат МАЈА Automatic LK , Z831 модель 6,0м. –без экрана. *
- Агрегат МАЈА Automatic LK Z831 модель 7,0м. – , без экрана *

* экран подбирается отдельно в зависимости от расстановки между деревьями в ряду

ЦЕНА экрана не включена в стоимость машины


Параметры сада для работы агрегатом "МАЈА AUTOMATIC" ДУГООБРАЗНАЯ ВЕРСИЯ (МОДЕЛЬ LK):

1. Оптимальная расстановка между рядами - мин. 4,0 м
2. Расстановка между деревьями в ряду: от 1.40 м до 3.00 м
3. Один прямой ствол с первыми ветками 80 см от земли
4. Место для поворота назад: мин. 8,0 м,
5. Диаметр ствола от 8,0 см до 30,0 см
6. Макс. отклонение ствола дерева от вертикали - 15° в направлении работы встряхивателя
7. Макс. поперечный наклон сада - ок. 6 °
8. Макс. продольный наклон сада - ок. 6 °
9. Производительность ок. 0,5 - 1 минута на дерево

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВКЛЮЧАЕТ:

- Гидравлически регулируемые поворотные колеса
- Автоматическое отключение перематывания экрана
- Гидравлическую регулировку оборота и подъема плеча стряхивателя
- Прочный, гидравлический лифт на большие контейнеры весом 500 кг
- Платформа и стандартная решетка для сбора в маленькие ящики
- Маслоохладитель с вентилятором
- Высокопроизводительная, собственная гидравлическая система
- Гидравлическое изменение диапазона крана
- Регулируемое расстояние между направляющими экрана и краном стряхивателя относительно ширины экрана. Экран сматывается и выдвигается на дугообразных направляющих
- Агрегатирование с трактором мощностью от 70 л.с.
- **БЕЗ ЭКРАНА**



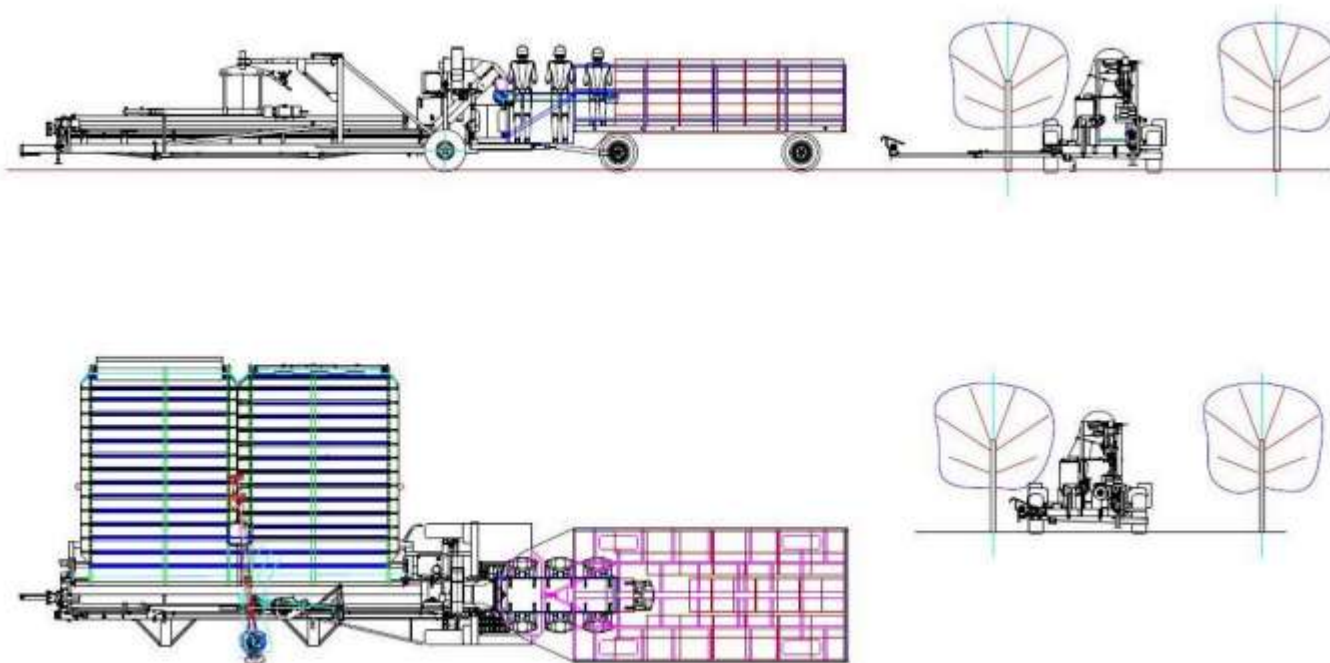




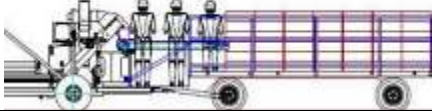
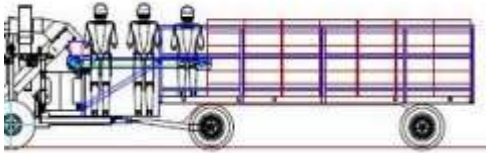
Технические характеристики :

Тип комбайна	прицепной
Количество стряхиваемых одновременно деревьев, шт	1,00
Производительность (около 600 деревьев на 1 Га), га/час	0,08 - 0,15
Диаметр ствола одного дерева, см	8-30
Время уборки одного дерева, мин/дерево, мин.	1,0 - 1,5
Точность уборки, %	свыше 95
Грузоподъемность рабочего помоста, кг	500
Привод механизмов	гидравлический
Тип зацепа	зацеп трактора
Агрегируется с трактором, л.с.	35
Класс вязкости гидравлического масла по ГОСТ	61,20-74,80
Количество масла в гидравлической системе, л	180,00
Рабочее давление, МПа	6-8
Допустимая рабочая температура масла, °С	80,00
Собственная гидравлическая независимая система	
Управление задними поворотными колесами из кабины трактора	
Самоустановочный прочный держатель стряхивателя	
Обслуживающий персонал для уборки в контейнер – 2-3 человека (включая тракториста)	

1	LK/325 шириной 325 см, для расстановки деревьев 180-189 см	
2	LK/345 шириной 345 см, для расстановки деревьев 190-199 см	
3	LK/365 шириной 365 см, для расстановки деревьев 200-209 см	
4	LK/385 шириной 385 см, для расстановки деревьев 210-219 см	
5	LK/405 шириной 405 см, для расстановки деревьев 220-229 см	
6	LK/425 шириной 425 см, для расстановки деревьев 230-239 см	
7	LK/445 шириной 445 см, для расстановки деревьев 240-249 см	
8	LK/465 шириной 465 см, для расстановки деревьев 250-259 см	
9	LK/485 шириной 485 см, для расстановки деревьев 260-269 см	
10	LK/505 шириной 505 см, для расстановки деревьев 270-279 см	
11	LK/525 шириной 525 см, для расстановки деревьев 280-289 см	
12	LK/545 шириной 545 см, для расстановки деревьев 290-300 см	
13	LK/705 шириной 705 см, для расстановки деревьев 370-379 см	

Дополнительное оборудование :

1	Гидравлический подъемник для разгрузки больших ящиков 500 кг (варианты для больших ящиков)	
2	Рабочая платформа	
3	крюк прицепного устройства (разборный) 	
4	электрическое дорожное освещение с транспортными габаритными табличками 	
5	карданный вал	
6	предупреждающий треугольник для тихоходных транспортных средств	

		
7	<p>транспортные габаритные таблички без освещения</p> 	
8	<p>выравнивание / подъем машины (высота Н-200 мм)</p> 	
9	<p>селективный и поворотный транспортер на ноге, подвижный, ведущий на агрегируемый прицеп</p> 	
10	<p>прицеп-платформа с тормозом и стояночным тормозом; с задними фонарями; неподдресоренный (без селективного транспортера)</p> 	
11	<p>сменный внутренний ошейник для узкого экрана (дополнительный) - 1 шт</p>	
12	<p>сменный внутренний ошейник для широкого экрана (дополнительный) - 1 шт.</p>	
13	<p>сменный внешний ошейник для экрана (дополнительный) - 1 шт</p>	
14	<p>сток направляющей экрана LK 6.0 и LK 7.4 (дополнительно) - 1 шт.</p>	
15	<p>шток направляющей экрана LK 4.0 (дополнительно) - 1 шт.</p>	
16	<p>длинная платформа из нержавеющей стали для ящиков (одноуровневая, чередующаяся с двухуровневой)</p>	

		
17	<p>немедленная остановка привода транспортеров, экрана, дуг (электроклапанов)</p> 	
18	Немедленная остановка привода транспортеров	
19	Немедленная остановка привода экрана, дуги	
20	Многофункциональный BIG-BAG (опция для Big-Bag, маленьких и больших коробок в одном)	
21	BIG-BAG COMPACT + вертикальный лоток для фруктов (опция для Big-Bag и Big-Vox)	